


## Ośłona czujnika OTG

### Dane techniczne

Materiał		
– stal 1.4541		
Wymiary*		
dxg	D	D <sub>1</sub>
9x1; 10x1,5; 11x2;	M20x1,5 G½ ½NPT	30
12x1,5; 14x2; 15x2;	M27x2 G¾ ¾NPT	

Długość osłony L<sub>0</sub> [mm]: 50+2000

\* lub inne wg uzgodnień

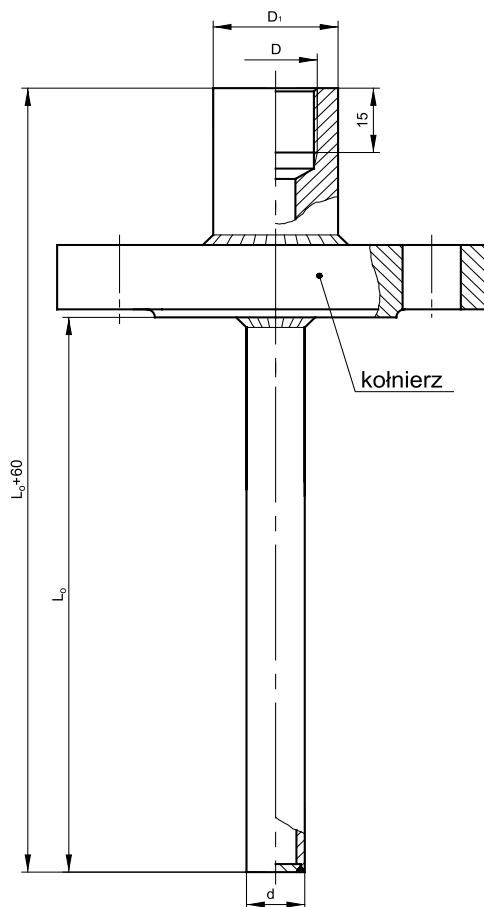

### Uwaga!

Aby dopasować osłonę do posiadanego czujnika: z osłoną (np. GB, GN) o długości L, należy zastosować wzór: L<sub>0</sub> = L-58  
bez osłony (np. GI) o długości L, należy zastosować wzór: L<sub>0</sub> = L-60

### Sposób zamawiania

Ośłona	OTG - ... - ... - ... - ...
Średnica osłony d [mm]	10*
Wymiar kołnierza	DN20PN16B1*
Wymiar gwintu D	M20x1,5*
Długość osłony L <sub>0</sub> [mm]	300*

\* lub inne wg uzgodnień

### Przykład zamówienia

Ośłona OTG-10-DN25PN40B1-G1/2-200