

Walizka transportowa służy do zabudowy rejestratorów serii LIM do szczelnej i wandaloodpornej obudowy IP67. Posiada przewód zasilający wyprowadzony na dławiku i opcjonalnie zabudowane gniazda lub dławiki do podłączenia wejść pomiarowych.



Dane techniczne

Charakterystyka


- budowa wandaloodporna i wodoszczelna IP67
- solidne wykonanie, wzmacniane zawiasy i uchwyty
- ścianki o zwiększonej grubości, wysokoudarowy kopolimer
- wyprowadzony przewód zasilający na dławiku
- możliwość rozbudowy o hermetyczne gniazda pomiarowe
- automatyczny zawór wyrównawczy ciśnienia

Warunki pracy


- temperatura: $(0 \div 50) ^\circ\text{C}$
- wilgotność: $(0 \div 100) \%$

Wymiary [mm]


263x206x156

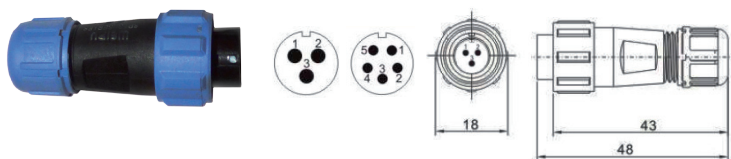


Wejście UN




Wyjście REL




Wejście I, UI




Wejście RT




Wejście TC



Wejście IS



RS-485

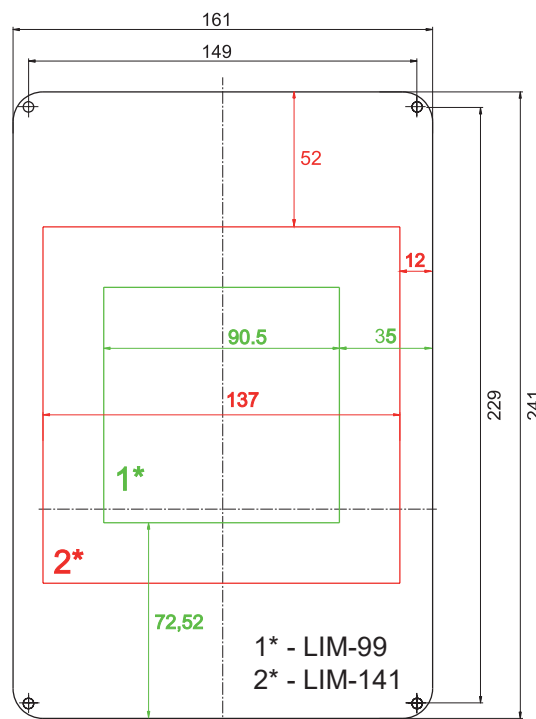

Przykład zamówienia:

Walizka przenośna rejestratora LIM-99
Walizka przenośna rejestratora LIM-141